ПРИНТЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ)

- *Эксклюзивная система полимеризации УФ светодиодом*
- *Мгновенное затвердевание чернил напечатанного сообщения*
- *Печатная головка 4-го поколения*
- *Модульная конструкция. Напольный стенд с системой регулировки высоты и глубины*
- *Низкое и экономичное периодическое обслуживание*
- *Полноцветный сэнсорный экран с диагональю в 10.1" и простым в использовании графическим интерфейсом*
- *Интерфейс принтера доступен на любом языке*
- *Скорость печати до 60 м/мин*
- *Разрешение при печати от 180 до 720 dpi*
- *Высота печати до 72 мм*
- *Печать на любых пористых поверхностях*
- *Подключение Ethernet и USB*
- *Встроенная световая системв оповещения*
- *Возможность работы с от 1 до 4 печатных головок с одного контроллера*
- *ПО UBSDesigner® для создания сообщений для печати*
- *Печать штрихкодов со 100% считываемостью*

APLINK UVX LED

High Resolution Inkjet Printers

Принтеры Высокого Разрешения с системой полимеризации УФ Светодиод, для печати на коробах и непористых поверхностях

Принтеры Высокого Разрешения Серии **APLINK UVX** созданы для прямой печати на любой поверхности: пористой – картонные короба, бумажные мешки, и непористой – пластиковая упаковка, сатинированный картон, пленка и др.

Встроенная уникальная система мгновенной полимеризации (затвердевания) УФ светодиодом.

Предназначен для печати текстов, изображений, логотипов, символов и всех видов штрихкодов, согласно нормативам ГС1 (EAN13, ITF14, GS1-128, GS1-Datamatrix…) со 100% считываемостью.

Четвертое поколение печатных головок, позволяет печатать сообщения высотой до 72 мм с разрешением от 180 dpi до 720 dpi. Максимальная скорость печати до 60 м/мин.

Модульная конструкция принтера, позволяет работать одновременно с от 1 до 4 головок, управляемых с одного контроллера, оснащенного полноцветным сэнсорным экраном с диагональю в 10.1" и простым в использовании графическим интерфейсом. Каждый печатный модуль может работать в индивидуальном режиме.

Бутылка чернил, с активными УФ компонентами , без давления, может быть заменена в рабочем режиме, без необходимости остановки линии.

Инновационная система автоматического контроля температуры на печатной головке и контроль размера капли, обеспечивают постоянное высокое качество печати

и стабильный расход чернил вне зависимости от условий рабочей среды.

Принтеры серии UVX с легкостью могут быть интегрированы с любой IT системой завода, и с различными ERP и DBMS, через ПО для создания сообщений UBSDesigner® с графическим меню WYSIWYG, и ПО (HTTP-посредник) UBSLabman®, осуществляющий передачу данных из любой ERP, MES, WMS или DBMS.

Загрузка данных производиться по соединению Ethernet или USB.

APLINK UVX LED

ПРИНТЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ)

Печать на любых пористых поверхностях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ	1110/220V 50-60Hz- (1 печатная головка) /546 W (2 печатных головки)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	USB, ETHERNET, WIFI (опция)
РЕЖИМ РАБОТЫ	Автономный, в сети
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От +5°C до 50°C
УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ	От 5% до 85% без конденсата

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЧЕРНИЛА	Чернила на УФ основе
ЦВЕТА	Черный, красный, синий и зеленый. Другие цвета изготавливаются по запросу
УПАКОВКА	Бутылка объемом 500 мл
ПЕЧАТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	Любые материалы

ХАРАКТЕРИСКИКИ ПЕЧАТНОГО МОДУЛЯ

ВЫСОТА	72 mm (2.83”)
РАЗМЕР КАПЛИ	35 pl
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	До 60 м/мин
РАЗРЕШЕНИЕ (ВЕРТИКАЛЬНОЕ/ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ)	185 dpi / до 720 dpi
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	До 2 печатей в секунду (в зависимости от характеристик линии и печатаемого сообщения)
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОЛОВКОЙ И ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ ПЕЧАТИ	Максимальное 5 мм
ПЕЧАТЬ ШТРИХКОДОВ	GS1-128, ITF14, GS1-DATAMATRIX, EAN-UCC 13, 2/5 INDUSTRIAL, 2/5 ITERLEAVED, QR, и др.
ДАННЫЕ	Постоянные и переменные тексты, формулы, логотипы, изображение, даты...
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ГОЛОВКИ	Вертикальное, горизонтальное, с наклоном до 90° Боковая печать или печать сверху
ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ	Внешний энкодер, выносная система оповещения (звуковая и световая), комплект для работы при низких температурах

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА

КОНТРОЛЛЕР	Сэнсорный полноцветный экран 10.1”
КОНТРОЛЬ ПЕЧАТНЫХ ГОЛОВОК	От 1 до 4 головок с индивидуальными настройками
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100/1000 y WiFi (опция)
ПО ДЛЯ СОЗДАНИЯ СООБЩЕНИЙ	ПО для создания этикеток, UBSDesigner® Lite/Pro

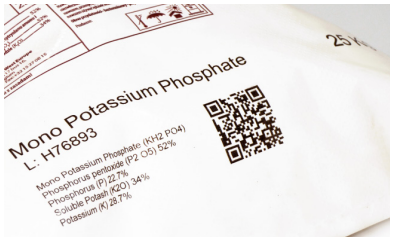

ПОРТЫ СОЕДИНЕНИЙ

ETHERNET USB WIFI (опция)

Согласно внутренней политики UBS о постоянном улучшении качества, спецификация наших продуктов могут быть подвержены изменениям без предварительного предупреждения.

RUHRUVX/170701

United **Barcode Systems**

Маркировка, Кодировка и Этикетирование

www.ubscode.com

The right choice